


Expozice vlajky:  
závislá na  
proudění vzduchu



Přípevnění vlajky:  
lanko,  
karabinka  
(připojené k vlajce)

Zvedání  
a spouštění vlajky:  
pomocí vnějšího lanka,  
přivázaného k úchytu,  
ve výši 1,5m nad zemí

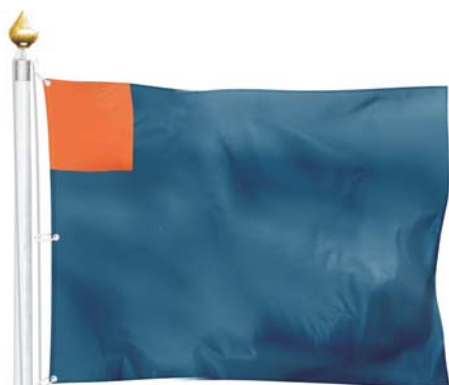

SKLOLAMINÁTOVÝ STOŽÁR

**PROFIL STOŽÁRU:**  
Sklolaminátový kónický


**TLOUŠŤKA STĚNY:**  
3,5 mm [6-8m]  
4mm [9-12]

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ		VÁHA [kg]
1	Koule typ anglický (SAS standard, umělá hmota)	0,06
2	Otočná hlavice (hliník, umělá hmota)	0,21
3	Koule zlatá (mosaz) doplněk k otočné hlavici	0,22
4	Koule stříbrná (hliník) doplněk k otočné hlavici	0,16
5	Koule černá (umělá hmota) doplněk k otočné hlavici	0,142
6	Plochá stříška $\varnothing$ 75 (hliník) doplněk k otočné hlavici	0,185



PŘÍPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY		VÁHA [kg]
1	Lanko (polyester nebo polypropylen)	0,008 /mb
2	Úchyt	0,026

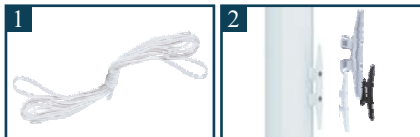

USAZENÍ		VÁHA [kg]
1	Sklopná patka 120/145 mm Montáž na podstavci/do země (část horní a dolní)	15,35/16,75
2	Přenosný podstavec (pro chodníkové desky 50x50cm) Montáž pro horní část sklopné patky	18,6



Výška [m]	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1
průměr stožáru (horní/dolní) [mm]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Váha netto bez příslušenství [kg]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Rozeř balení [cm] $\pm$ 5% + sklopná patka	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30