

PŘENOSNÝ HLINÍKOVÝ VLÁJKOVÝ STOŽÁR **STANDARD**

Mobilní vlajkový stožár z eloxovaného hliníku s výkonovými parametry PN-EN 755-2, 6063T66 antikoroziní ochrana Al/An 15 µm třída 3. Profily z 50/2 mm trubek.

Vystavení vlajky:
závisí na
nárazech větru


Instalace vlajky:
lano,
karabiny (přípevněné
k vlajce)

Zvedání a
spouštění vlajky:
pomocí vnějšího lana
přípevněného ke
kladce
umístěného
1,5 m nad zemí

PROFIL:
Skládací, přenosný
hliníkový stožár

ELOXOVÁNÍ:
15 mikronů

Tloušťka stěny:
2 mm

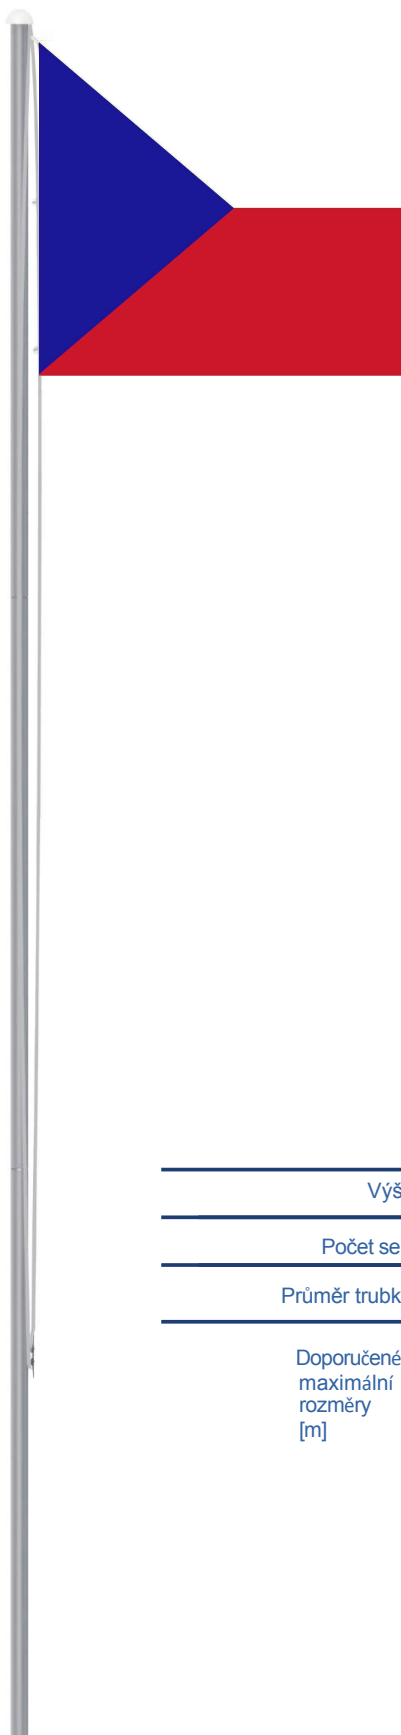

HLAVICE



Otočná hlavice
s vrchlíkem



Stříbrná
hlavice (hliník)
(volitelně)



Zlatá hlavice
(mosaz)
(volitelně)

INSTALACE VLAJKY



Lano (kevlar)



Kladka

Výška [m]	3	4	5	6
Počet sekcí [ks]	3	4	5	6
Průměr trubky [mm]	50	50	50	50
Doporučené maximální rozměry vlajky [m]	1,2 x 2 [2,4 m²]	1,2 x 2 [2,4 m²]	1,2 x 2 [2,4 m²]	1,2 x 2 [2,4 m²]