

Hliníkový segmentový stožár SW/SW LUX

{S°ΨΣΩÚΦΘ vlajkový stožár z eloxovaného hliníku s výkonovými parametry PN-EN 755-2, 6063T66
antikoroziní ochrana Al/An 15 µm třída 3. Sekce spojené redukčními objímkami.

Vystavení vlajky:

Otočná 1P1Φ10Š
se pohybuje ve směru
větru, vlajka je vždy
napnutá

Instalace vlajky:

μoŮΦ1aŮΦAΦSSΩA,
ŮŮŮΩS o1ΨΣΩŮ
t h9 101b1Ůb1 a1Ů1BA

Zvedání a
spouštění vlajky:

pomocí
vnitřního lana,
vnitřní zámek nebo
navíjecího
mechanismu



Redukční pouzdro

ELOXOVÁNÍ:

15 mikronů

Tloušťka stěny:

[5-6 m]


2/2,5 mm

[7-10 m]

2/2,5/2,5 mm

[11-12 m]

2/2,5/2,5/3,5 mm

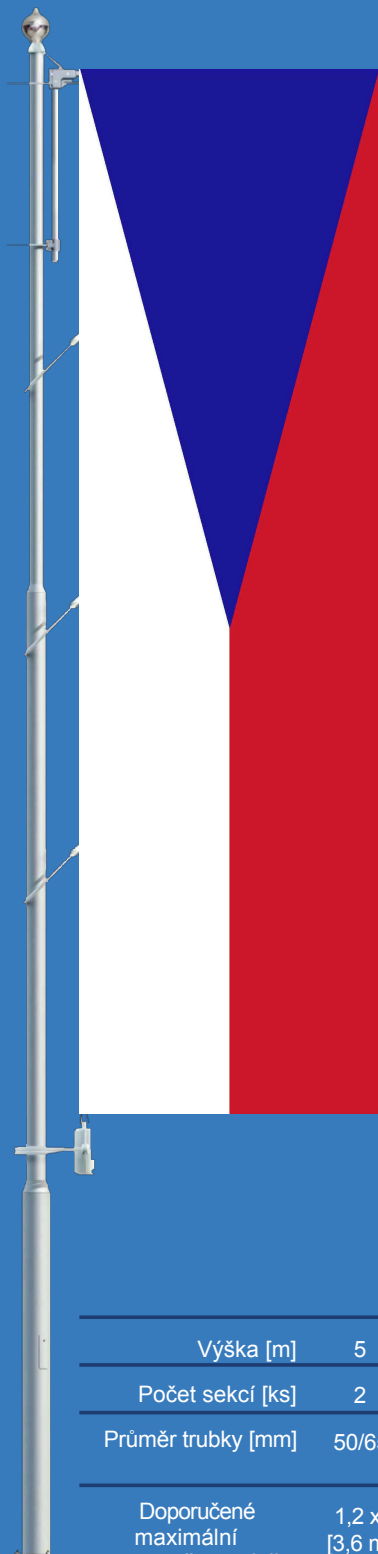

HLAVICE



Otočná hlavice
s vrchlíkem



Stříbrná
hlavice (hliník)
(volitelně)



Zlatá hlavice
(mosaz)
(volitelně)

INSTALACE VLÁJKY




Lano (kevlar) s
otočným čepem a
distanční kuličkou



Vnitřní
zámek s krytem
typ SW



navíjecí mechanismu
typ SW LUX



Rameno
Windtracker




Závaží vlajky



POE 3chyty
vlajky

ZÁKLADNY




Pevná patka
(vlajkové stožáry 5-10m)

K instalaci do
betonového základu



Sklopná patka
(vlajkové stožáry 5-12m)

K instalaci do
betonového základu



Přenosná základna

(pro dlaždice
50x50 cm)

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet sekcí [ks]	2	2	3	3	3	3	4	4
Průměr trubky [mm]	50/65	50/65	50/65 80	50/65/ 80	50/65 80	50/65/ 80	50/65/ 80/95	50/65/ 80/95
Doporučené maximální rozměry vlajky [m]	1,2 x 3 [3,6 m²]	1,2 x 3 [3,6 m²]	1,2 x 3,5 [4,2 m²]	1,2 x 3,5 [4,2 m²]	1,5 x 4 [6 m²]	1,5 x 4 [6 m²]	1,5 x 4 [6 m²]	1,5 x 4 [6 m²]