

Sklolaminátový vlajkový stožár **BANER**

Bílý vlajkový stožár ze skleněných vláken, kuželovitý


Umístění vlajky:
Otočná hlavice
se pohybuje ve směru
větru, vlajka je
vždy natažená

Instalace vlajky:
Ramena vlajky, POE
úchyty, závaží vlajky

Zvedání a
spouštění vlajky:
demontáží
vlajkového
stožáru
nebo
pomocí
plošiny

PROFIL:
bílý vlajkový stožár ze
skleněných vláken

Tloušťka stěny:
[6–8 m] – 3,5 mm
[9–12 m] – 4 mm

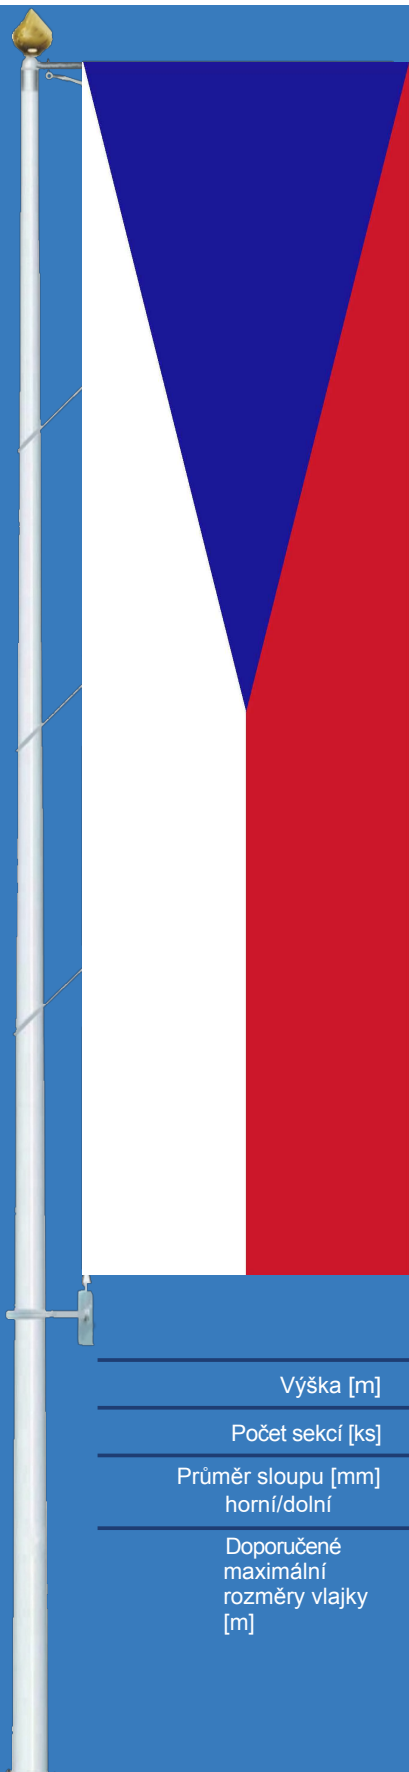

TOPS



Otočná hlavice s
ramenem a vrchlíkem




Stříbrná
hlavice (hliník)
(volitelně)



Zlatá hlavice
(mosaz)
(volitelně)



Závaží vlajky



POE úchyty vlajky


ZÁKLADNY



Délka
kompozitní
zemní objímky
70–100 cm



Sklopná patka
(vlajkové stožáry 5-12m)
K instalaci do
betonového základu



Přenosná základna
(pro dlaždice
50x50 cm)

Výška [m]	6	8	9	10	12
Počet sekcí [ks]	1	1	1	1	1
Průměr sloupu [mm] horní/dolní	65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
Doporučené maximální rozměry vlajky [m]	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,5 x 5	1,5 x 5